

ISOVER KT 40

ISOVER KT 40 – это упакованный в рулоны мягкий, эластичный стекловолоконный мат (один рулон) шириной 1220 мм.

ISOVER KT 40 – универсальный утеплитель для теплоизоляции и звукоизоляции строительных конструкций, где нагрузка не передается на утеплитель. Благодаря размерам, мат можно кроить на куски нужных размеров прямо на строительной площадке.

ISOVER KT 40 – эффективный теплоизоляционный материал, который применяется в каркасных конструкциях при утеплении и шумоизоляции полов, стен, потолков, крыш.

Применяется при утеплении каркасных конструкций стен, при утеплении под сайдинг и в гипсокартонных перегородках.



Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	М3/упак	М2/упак	Объем упаковки, м ³
KT 40-TWIN-50	2*50 (100)	1220	7000	0,85	17,08	0,15
KT 40-75	75	1220	9500	0,87	11,59	0,15
KT 40-100	100	1220	7000	0,85	8,54	0,15

Коэффициент теплопроводности **0,040 Вт/м °С**.

Негорючий.

Материалы ISOVER имеют плотную пластиковую упаковку, которая обеспечивает сохранность материала при транспортировке и хранении.

В упаковке сжат в 6 раз.

Технология TWIN

ISOVER KT 40-TWIN-50 – это мат толщиной 100 мм, разрезанный на два мата толщиной по 50 мм. Может использоваться как один мат толщиной 100 мм или как два мата толщиной 50 мм.

В 2 раза удобнее.

В одном рулоне **ISOVER KT 40-TWIN-50** две толщины. Если вам нужна толщина 100 мм – вы просто разматываете рулон. Если 50 мм – вы разделяете его на два мата.

В одном рулоне 17,08 м² утеплителя толщиной 50 мм.

Сжатие.

Мягкая вата ISOVER KT 40-TWIN в упаковке сжата в 6 раз. Это позволяет экономить значительные средства при транспортировке и хранении материала.

Объемы перевозки рулонов ISOVER K 40-TWIN:

Транспорт	Объем транспорта, м ³	Кол-во рулонов, шт.	Объем материала после распаковки, м ³
VW Caddy	3,2	9	7,65
VW Transporter	6,7	29	24
«Газель»	10	45	38
ЗИЛ «Бычок»	16	75	63
КАМАЗ	35	150	126
Еврофура	82	420	353






ISOVER KT 37

ISOVER KT 37 – это упакованный в рулоны мягкий, эластичный стекловолоконный мат. В одной упаковке находятся два рулона шириной 565 мм каждый.

ISOVER KT – универсальный утеплитель для теплоизоляции и звукоизоляции строительных конструкций, где нагрузка не передается на утеплитель.

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	М3/упак	М2/упак	Объем упаковки, м ³
KT 37-50	50	2*565	11100	0,63	12,54	0,14
KT 37-75	75	2*565	8400	0,71	9,49	0,14
KT 37-100	100	2*565	6300	0,71	7,12	0,14
KT 37-125	125	2*565	5000	0,71	5,65	0,14
KT 37-150	150	2*565	4200	0,71	4,75	0,14

Особенно удобен для тепло- и звукоизоляции деревянных каркасных конструкций с шагом 600 мм. За счет обжатия на 1,5 см материал удерживается в вертикальных конструкциях и заполняет все свободное пространство.

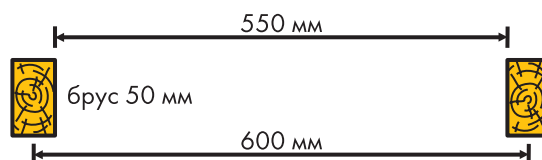

Коэффициент теплопроводности **0,037 Вт/м °С**.

Негорючий.

В упаковке сжат в 5 раз. В каждой упаковке 2 рулона.

ISOVER KT 40-AL

ISOVER KT 40-AL – это упакованный в рулоны мягкий, эластичный стекловолоконный мат, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой.

ISOVER KT 40-AL – универсальный утеплитель для теплоизоляции и звукоизоляции строительных конструкций, где нагрузка не передается на утеплитель. Удобен для теплоизоляции саун.

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	М3/упак	М2/упак	Объем упаковки, м ³
KT 40-AL-50	50	1200	14000	0,84	16,80	0,15
KT 40-AL-75	75	1200	9500	0,84	11,40	0,15
KT 40-AL-100	100	1200	7000	0,84	8,40	0,15

Коэффициент теплопроводности **0,040 Вт/м °С**.

Негорючий.

В упаковке сжат в 6 раз.